

# Omnisports Compact



## Klíčové body

### Popis

Vinylová podlahová krytina na skelné mřížce.  
Sanitized (antibakteriální úprava).  
Chráněno Top Clean XP  
(nečistotám odolná úprava)

### Typ instalace :

Celoplošné lepení na podložku lumaflex nebo na standardním podkladu

### Povrchová úprava :

Sorrent

### Návod na instalaci a

údržbu: Na vyžádání

### Rozměry (EN 426/EN 427) :



2 m



23 ml

### Celková tloušťka (EN 428/EN 429) :



2 mm (± 0,15mm)

### Celková váha (EN 430) :



3,1 kg/m<sup>2</sup> (±200g)

Charakteristika	Normy	Omnisports COMPACT
-----------------	-------	--------------------

K dosažení požadavků evropské normy EN 14 904 musí být instalováno na opružené podložce typu Lumaflex


Vlastnosti		
Tření	EN 13036-4	101
Tlumení nárazů %	EN 14 808	neměřeno
Vertikální deformace	EN 14 809	neměřeno
Vertikální odraz míče	EN 12235	neměřeno
Zrcadlový lesk	EN ISO 2813	13%

Klasifikace		
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-S1 na betonovém podkladu nebo na opružené podložce Lumaflex
Formaldehydové emise	EN 717-1 EN 717-2	žádný formaldehyd
Pentachlorophenol	EN 12673	žádný pentachlorophenol

Technické vlastnosti		
Nášlapná vrstva	EN 429	0,80 mm
Odolnost proti opotřebení	EN ISO 5470-1	0,098
Zbytkový otlak	EN 1516	neměřeno
Chování pod valivým zatížením	EN 1569	neměřeno
Odolnost proti nárazu	EN 1517	neměřeno

Zvláštní vlastnosti																																	
Povrchové ošetření	Antibakteriální a protiplísňová úprava + Topclean X-treme povrchová úprava																																
Údržba																																	
Dostupné v 10 Uni barvách a 4 dřevu dekorech	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Yellow</td> <td></td> <td>Orange</td> <td></td> <td>Red</td> <td></td> <td>Grey</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Forest Green</td> <td></td> <td>Royal Blue</td> <td></td> <td>Field Green</td> <td></td> <td>Teal</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sky Blue</td> <td></td> <td>Black</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Maple</td> <td></td> <td>Beech</td> <td></td> <td>Oak Classic</td> <td></td> <td>Oak Gunstock</td> </tr> </table>		Yellow		Orange		Red		Grey		Forest Green		Royal Blue		Field Green		Teal		Sky Blue		Black						Maple		Beech		Oak Classic		Oak Gunstock
	Yellow		Orange		Red		Grey																										
	Forest Green		Royal Blue		Field Green		Teal																										
	Sky Blue		Black																														
	Maple		Beech		Oak Classic		Oak Gunstock																										

**KOMPATIBILNÍ PODKLADY:** Beton, tepelně aplikovaný asfalt a asfaltový potěr, anhydritový potěr. Jakákoliv nerovnost musí být odstraněna před instalací (tolerance 3 mm na 2 m tyči). Vyhraujeme si právo na změnu uvedených specifikací, které nebudou jakkoliv v rozporu s planými normami.

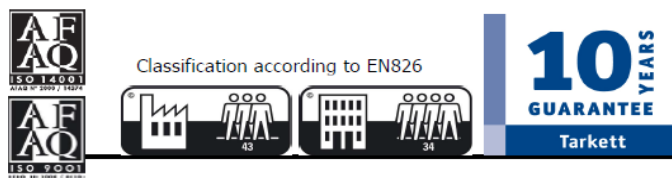

Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com  
S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640  
www.tarkett-sports.com